



Anwendung von Sprühfarbe: Fliesseffekt



geeignet ab Sekundarstufe



ca. Fr. 200.-/Klasse à 20 Schüler


Materialliste

- ☐ 10x LIQUITEX® Professional Spray Paint Sprühfarbe, Art. 35384459 ff.
- ☐ 10x MOLOTOW™ PREMIUM Künstler-Sprühfarbe, Art. 30909247 ff.
- ☐ Optional: Staffelei, z.B. GERSTAECKER Staffelei Hobby & School, Art. 87908
- ☐ Holzbrett (Altholz)
- ☐ Schutzbekleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Malschürze)
(siehe online unter Farben + Hilfsmittel / Zubehör Malerei / Arbeitsschutz)



35384/...

Arbeitsschritte

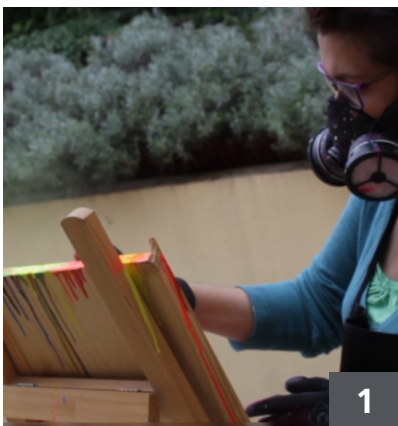


1

Für dieses Anwendungsbeispiel wird nur mit Sprühfarbe auf einem Holzuntergrund gearbeitet. Das Holzbrett z.B. auf eine Staffelei stellen, damit es etwas gekippt ist.



2

Die Sprühfarbe ganz nah an der oberen Kante des Bretts ansetzen und den Sprühknopf eine Weile betätigen, bis die Farbe herunterläuft.

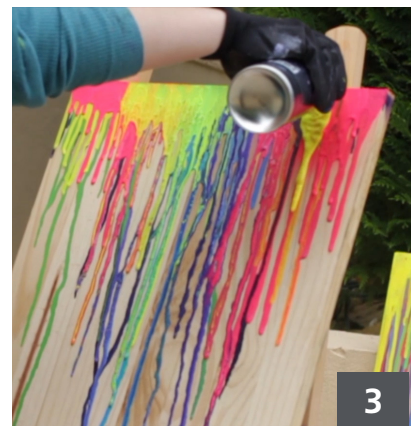

3


Bei Verwendung einer Hochdruckdüse, muss der Sprühknopf nur ein paar Sekunden betätigt werden, um herunterlaufende Farbe aufzutragen. Bei Verwendung einer normalen Düse, muss der Sprühknopf länger gedrückt werden und die herunterlaufenden Farben sind weniger dicht.



Gerstaecker 
gibt Ideen



Verwenden Sie z.B. ein Lineal, um das Auftragen der Sprühfarbe etwas zu steuern.

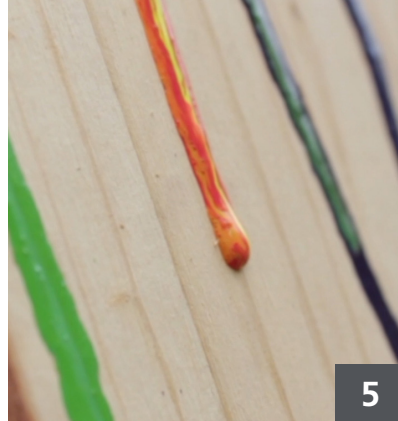

Werden Farben übereinander gesprüht solange sie noch flüssig sind, können Farbmischungen erzielt werden, die ein wenig wie Lava aussehen.



Trocknen lassen und fertig ist das Bild mit Fliesseffekt.



Dieser QR-Code führt Sie direkt zum Video-tutorial von Cynthia Dormeyer auf YouTube

Anleitung erstellt mit freundlicher Genehmigung von Cynthia Dormeyer und Le Géant des Beaux-Arts

Quellen

Künstlerin im Video: Cynthia Dormeyer, www.cynthiadormeyer.com
Bildmaterial: www.youtube.com/watch?v=C8m9wXaCZUA