



Pâte à modeler FIMO® EFFECT : Porte-clé au look cuir rayé



convient à partir du primaire



env. Fr. 350.-/classe de 20 élèves

Liste de matériel

- ☐ 5x Pâte à modeler FIMO® EFFECT, cuir ivoire, Art. 49755029
- ☐ 5x Pâte à modeler FIMO® EFFECT, cuir olive, Art. 49755519
- ☐ 5x Pâte à modeler FIMO® EFFECT, cuir lagune, Art. 49755369
- ☐ 5x Pâte à modeler FIMO® EFFECT, cuir noisette, Art. 49755779
- ☐ Rouleau acrylique FIMO®, Art. 49090
- ☐ 20x Tapis de découpe (p. ex. ArtCutB, Art. 87042 ss)
- ☐ 10x Cutter trois lames FIMO®, Art. 49089
- ☐ Crayon, règle, pince à perforer, anneaux pour porte-clés
- ☐ Thermomètre pour four
- ☐ Boutons-pression anorak en métal (12 mm)
et outil de fixation



49755/...

Étapes de travail



1

Aplatissez un demi-bloc de FIMO® EFFECT cuir noisette en une bande avec le rouleau acrylique FIMO®. La bande doit avoir une épaisseur de 1 à 2 mm, une largeur de 3 cm et une longueur de 10 cm.



2

Aplatissez maintenant une bande de FIMO® EFFECT cuir olive de taille à peu près égale avec le rouleau acrylique FIMO® et placez-là par-dessus.




3

Roulez les deux plaques ensemble. Ainsi, elles se lient bien entre elles.


Astuce : l'effet cuir ressort encore mieux si vous bougez la plaque encore une fois doucement avec les mains et que vous l'écartez un peu.




Gerstaecker 
donne des idées

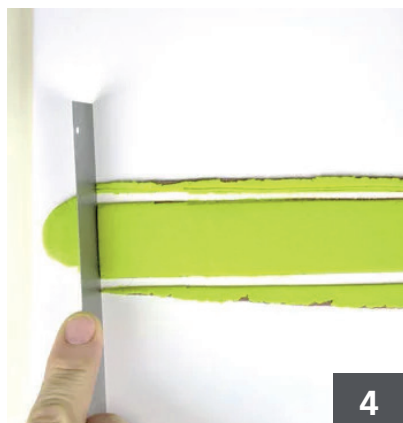


Égalisez les quatre côtés de la bande à l'aide d'une lame.

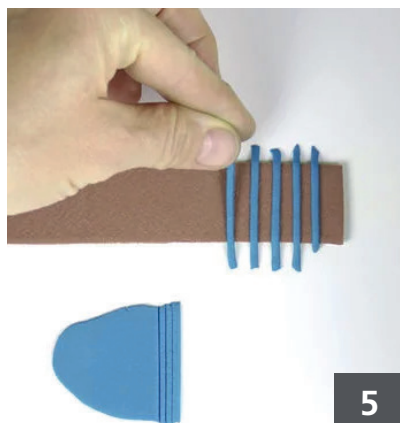


À l'aide du rouleau, aplatissez 2 portions de FIMO® EFFECT cuir lagune et découpez des bandes de 2-3 mm. Disposez 6-8 bandes en les espaçant de manière régulière sur une extrémité de la bande noisette et appuyez délicatement.

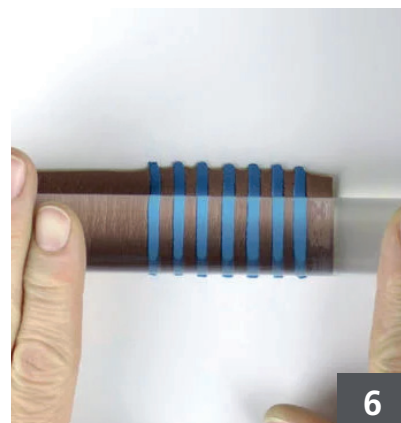

À l'aide du rouleau acrylique, aplatissez délicatement les fines bandes afin qu'elles adhèrent à la plaque noisette.

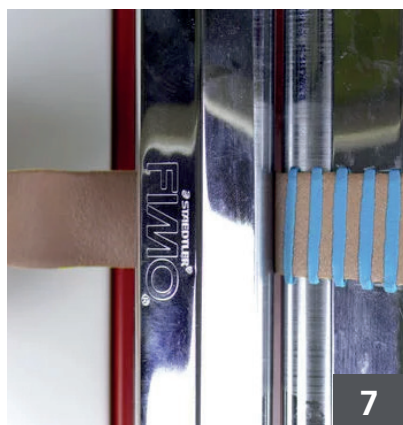


Pour finir, roulez encore une fois toute la bande avec le rouleau acrylique FIMO®.

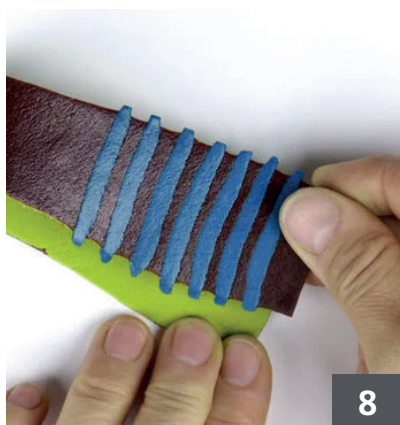

Faites durcir la bande à plat sur du papier sulfurisé pendant 30 minutes à 130°C dans un four préchauffé avec chaleur voûte/sole. Utilisez un thermomètre pour four afin de vous assurer que la température reste constante à 130°C.


Astuce : Une fois la bande durcie et tant qu'elle est chaude, pliez-la au milieu et laissez-la refroidir. Cette opération permet de veiller à ce qu'elle prenne la forme souhaitée.

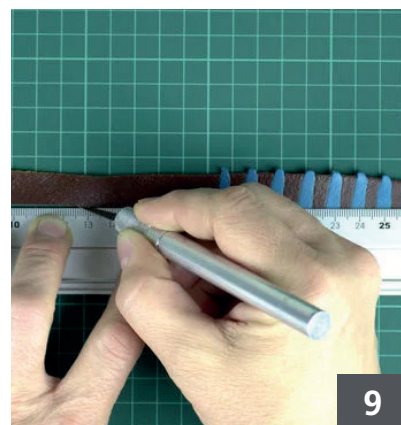

Une fois la bande refroidie, placez-la sur le tapis de découpe puis, à l'aide de la règle et du scalpel, coupez un côté bien droit.




Gerstaecker 
donne des idées

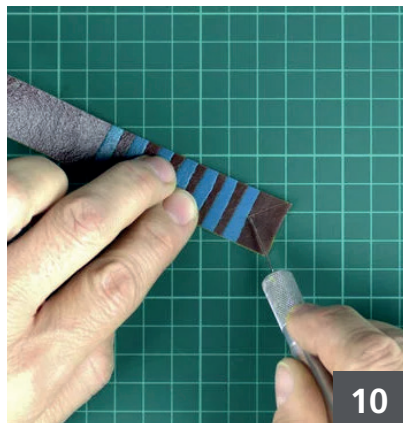

Ensuite, coupez les deux extrémités de la bande en pointe à l'aide du scalpel.



Percez à présent des trous pour la partie supérieure des boutons en veillant à laisser suffisamment de place pour insérer l'anneau du porte-clé ultérieurement. Marquez l'emplacement des trous en-dessous en introduisant un crayon dans les trous supérieurs, puis percez les trous aux emplacements marqués.

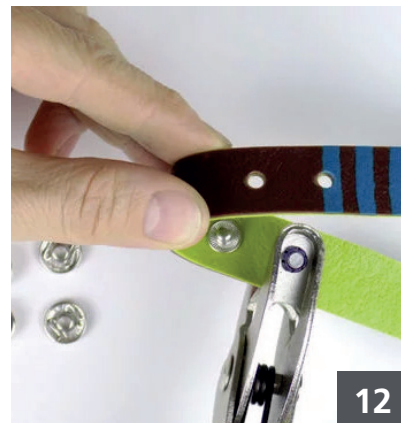

Fixez les boutons-pression à l'aide de l'outil à œillet, placez l'anneau du porte-clé et fermez les boutons.



Et voilà, votre accessoire génial est terminé !

Ce code QR vous mène directement à un
tutoriel de STAEDTLER sur YouTube



Tutoriel réalisé avec l'aimable autorisation de STAEDTLER Mars Deutschland GmbH

Sources

Images et instructions écrites : <https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/porte-cle-fimo-leather-effect-avec-rayures/>